




کابلی پارسیان سینی

تولید کننده انواع سینی کابل ، نردبان کابل ، انواع تراکینگ زمینی و دیواری با ورقهای گالوانیزه رنگی و گرم با توان تولید سینی کابل و نردبان کابل ۳ متری تولید و عرضه کننده انواع لوله های فولادی برق لوله های فلکسی ، پریز کف خواب ، جعبه های تقسیم با ابعاد سفارشی و استاندارد

عضو رسمی سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
عضو سندیکای صنعت برق ایران
دارنده گواهینامه ISO 9001

نشانی: تهران، خیابان لاله زار جنوبی، پاساژ بزرگ نور، طبقه زیرهمکف، پلاک ۲
تلفن: ۳۳۹۶۰۰۱۷ - ۳۳۹۶۰۴۹۶ - ۳۳۱۱۶۷۰۳ - ۳۳۹۸۶۰۵۹
فکس: ۳۳۹۸۶۰۹۹
درزی ۰۹۱۲۵۷۶۱۶۸۵
یوسفی ۰۹۱۲۱۶۵۸۲۴۴
www.sinicableparsian.com siniparsian5@gmail.com

سینی کابل

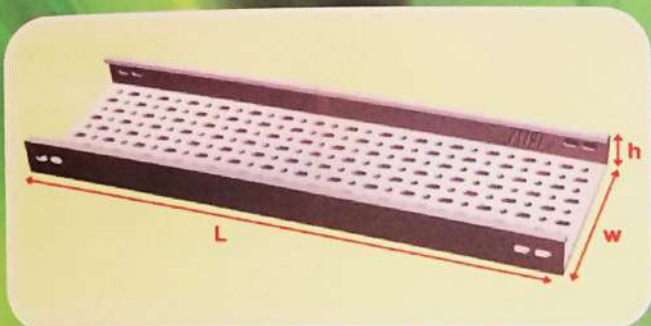

انواع سینی مشبک کابل جهت عبور کابل های قدرت (که در اثر عبور جریان ، حرارت زیاد تولید می کنند و نیاز به تبادل گرمایی دارند) مورد استفاده زیاد قرار می گیرد ابعاد و ضخامت سینی کابل بر اساس نیروی وارد بر سطح (کیلومتر بر متر مربع) و نیز کاب ها و فاصله بین پایه ها تعیین می گردد



۱۷ زاویه خم ۹۰ درجه



۲۴ زاویه خم ۹۰ درجه



۳۶ زاویه خم ۹۰ درجه



۳۷ زاویه خم ۹۰ درجه



۴۴ زاویه خم ۹۰ درجه



۶۰ زاویه خم ۹۰ درجه

سینی و کابل ایرانیان با پانچ های متقارن در طول و عرض و تعداد استاندارد پانچ در هر متر مربع (تا عرض ۸۰ سانتیمتر) با دقت بسیار بالا ، در اشکال روبروی و نیز انواع ورق فولادی با پوشش های زیر بنا به سفارش تولید می گردد .

۱. ورق فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (فابریک)

۲. ورق فولادی با پوشش گالوانیزه سرد (الکتروگالوانیزه)

۳. ورق فولادی با پوشش گالوانیزه عمقی داغ (پس از تولید)

۴. ورق فولادی با پوشش انواع رنگ (کوره ای ، استاتیک ، اپوکسی و ...)





۵. ورق آلومینیوم یا استیل

کد قطعه Item Code	عرض Width	ارتفاع Height	ضخامت Thickness	طول Length	پانچ در طول L.Punch	پانچ در عرض W.Punch
SGA ~ T(1~6) 10	100	40~110	1~1.5	2000~3000	50/74	3
SGA ~ T(1~6) 15	150	40~110	1~1.5	2000~3000	50/74	4
SGA ~ T(1~6) 20	200	40~110	1~1.5	2000~3000	50/74	6
SGA ~ T(1~6) 25	250	40~110	1.25~1.5	2000~3000	50/74	7
SGA ~ T(1~6) 30	300	40~110	1.25~1.5	2000~3000	50/74	9
SGA ~ T(1~6) 35	350	40~110	1.25~1.5	2000~3000	50/74	10
SGA ~ T(1~6) 40	400	40~110	1.5~1.5	2000~3000	50/74	12
SGA ~ T(1~6) 50	500	40~110	1.5~1.5	2000~3000	50/74	15
SGA ~ T(1~6) 60	600	40~110	1.5~1.5	2000~3000	50/74	18
SGA ~ T(1~6) 70	700	40~110	1.5~1.5	2000~3000	50/74	21
SGA ~ T(1~6) 80	800	40~110	1.5~1.5	2000~3000	50/74	24

قطعات جانبی



قطعات جانبی مسینی یا نردبان کابل ایرانیان در انواع مختلف به شرح زیر تولید می شود



۶- صفحه ارتباط

۷- صفحه خروج کابل

۸- بست یونیسترات

۹- بست لوله کاندوئیت

۱۰- بست آویز

۱- دیوایدر جداکننده

۲- بست در پوش

۳- اتصال مسینی یا نردبان به براکت

۴- در پوش انتهائی

۵- اتصال نردبان به براکت

ریل چنگالی

انواع ریل ها جهت نصب انواع بست یونیسترات و ساپورت نگهدارنده سینی نردبان و لوله به شرح زیر تولید می شود.



۱- دیواره کوتاه ۴ خم ساده (مدل ۱)


۲- دیواره کوتاه ۴ خم ساده (مدل ۲)

۳- امگا (مدل ۳)


۴- دیواره بلند ۴ خم مشبک (مدل ۴)

۵- دیواره کوتاه ۶ خم ساده (مدل ۵)


۶- دیواره بلند ۶ خم مشبک (مدل ۶)

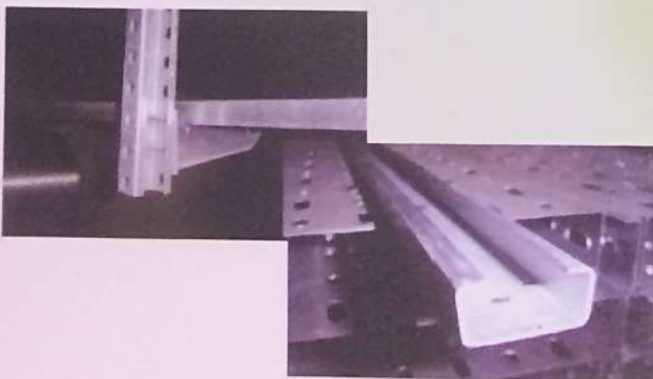

لوله و اتصالات

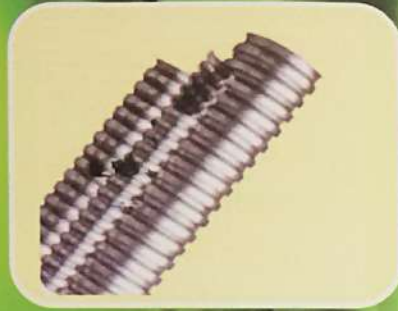

با گسترش آپارتمانها و توسعه شهر نشینی و کارخانجات همراه انسان خواستار بهره گیری از فنون و تکنولوژی است. تولید کننده لوله های فولادی اعم از گالوانیزه ، سیاه ، عمق داغ ، لوله های ضد انفجار ، پلی اتیلن در اندازه ها و سایزهای مختلف این محصولات به کلیه مهندسين ، مشاورين و تامين و تجهيز کنندگان ساختمان پيشنهاده و ارايه مي گردد.

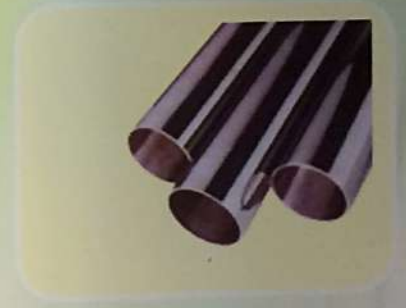

St/1203	نوع ورق :
DIN/1623	استاندارد ورق :
DIN/3392	استاندارد تولید لوله :
E.R.W	نوع جوش :
1.2 mm/2.2mm(Table No:1 Pipe)	ضخامت لوله :
Pg- Type	نوع دنده :
DIN/40430	استاندارد دنده :
Hot Dip-galvanize	نوع آبکاری :
ASTM A123	استاندارد آبکاری :
Continuous Warm Air and Steam Water	فرآیند آبکاری :
45 Unit1 60	ضخامت پوشش :
6000mm or 3000mm	طول لوله :

مشخصات فنی لوله