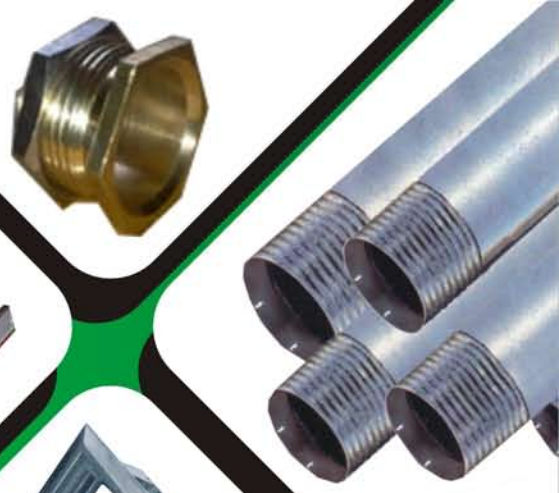

Parsian

سینی کابل پارسیان

تولید کننده انواع سینی کابل ، نردبان کابل ، انواع تراکینگ زمینی و دیواری با ورقهای گالوانیزه رنگی و گرم با توان تولید سینی کابل و نردبان کابل ۳ متری تولید و عرضه کننده انواع لوله های فولادی برق لوله های فلکسی ، پریز کف خواب ، جعبه های تقسیم با ابعاد سفارشی و استاندارد

عضو رسمی سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
عضو سندیکای صنعت برق ایران
دارنده گواهینامه ISO 9001

نشانی : تهران ، خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژ بزرگ نور ، طبقه زیرهمکف ، پلاک ۲
تلفن : ۳۳۹۶۰۰۱۷- ۳۳۹۶۰۴۹۶ - ۳۳۱۱۶۷۰۳-۳۳۹۸۶۰۵۹ ۰۹۱۲۱۳۸۷۷۵۱ درزی
فکس : ۳۳۹۸۶۰۹۹ ۰۹۱۲۱۶۵۸۲۴۴ یوسفی
www.sinicableparsian.ir siniparsian5@gmail.com

سینی کابل

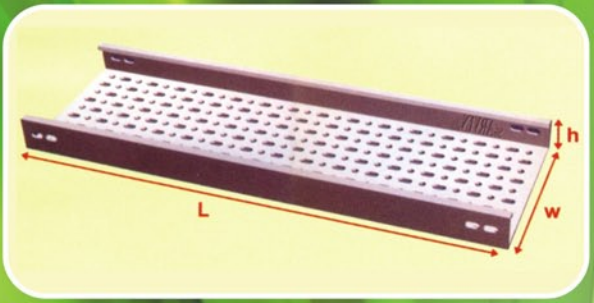

انواع سینی مشبک کابل جهت عبور کابل های قدرت (که دراثر عبور جریـــان ، حـــرارت زیاد تولید می کنند و نیاز به تبادل گرمایی دارند) مورد استفاده زیاد قرار می گیرد

ابعاد و ضخامت سینی کابل برا ساس نیـــروی وارد برسطـــح (کیلومتر بر متر مربع) و نیز کاب ها و فاصـــله بین پایـــه ها تعیین می گردد

سینی و کابل ایرانیان با پانچ های متقارن در طـول و عـــرض و تعداد استاندارد پانچ درهر مترمربع (تا عرض ۸۰ سانتیمتر) با دقت بسیار بالا ، در اشکال روبروی و نیز انواع ورق فولادی با پوشش های زیر بنا به سفارش تولید می گردد .

۱ ۰ ورق فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (فابریک)

۲ . ورق فولادی با پوشش گالوانیزه سرد (الکترگالوانیزه)

۳ . ورق فولادی با پوشش گالوانیزه عمقی داغ (پس از تولید)

۴ . ورق فولادی با پوشش انواع رنگ (کوره ای ، استاتیک ، اپوکسی و ...)

۵ . ورق آلومینیوم یا استیل

۲ زاویه خم ۹۰ درجه

۴ زاویه خم ۹۰ درجه

۶ زاویه خم ۹۰ درجه

۶ زاویه خم ۹۰ درجه

۴ زاویه خم ۹۰ درجه

۶ زاویه خم ۹۰ درجه

کد قطعه Item Code	عرض Width	ارتفاع Height	ضخامت Thickness	طـــول Length	پانچ در طول L.Punch	پانچ در عرض W.Punch
SGA ~ T(1~6) 10	100	40~110	1~1.5	2000~3000	50/74	3
SGA ~ T(1~6) 15	150	40~110	1~1.5	2000~3000	50/74	4
SGA ~ T(1~6) 20	200	40~110	1~1.5	2000~3000	50/74	6
SGA ~ T(1~6) 25	250	40~110	1.25~1.5	2000~3000	50/74	7
SGA ~ T(1~6) 30	300	40~110	1.25~1.5	2000~3000	50/74	9
SGA ~ T(1~6) 35	350	40~110	1.25~1.5	2000~3000	50/74	10
SGA ~ T(1~6) 40	400	40~110	1.5~1.5	2000~3000	50/74	12
SGA ~ T(1~6) 50	500	40~110	1.5~1.5	2000~3000	50/74	15
SGA ~ T(1~6) 60	600	40~110	1.5~1.5	2000~3000	50/74	18
SGA ~ T(1~6) 70	700	40~110	1.5~1.5	2000~3000	50/74	21
SGA ~ T(1~6) 80	800	40~110	1.5~1.5	2000~3000	50/74	24

قطعات جانبی

قطعات جانبی سینی یا نردبان کابل ایرانیان در انواع مختلف به شرح زیر تولید می شود

۱ - دیوایدر جداکننده
۲ - بست در پوش
۳ - اتصال سینی یا نردبان به براکت
۴ - درپوش انتهائی
۵ - اتصال نردبان به براکت
۶ - صفحه ارتباط
۷ - صفحه خروج کابل
۸ - بست یونیسترات
۹ - بست لوله کاندوئیت
۱۰ - بست آویز

ریل چنگالی

انواع ریل ها جهت نصب انواع بست یونستراث و ساپورت نگهدارنده سینی نردبان و لوله به شرح زیر تولید می شود .

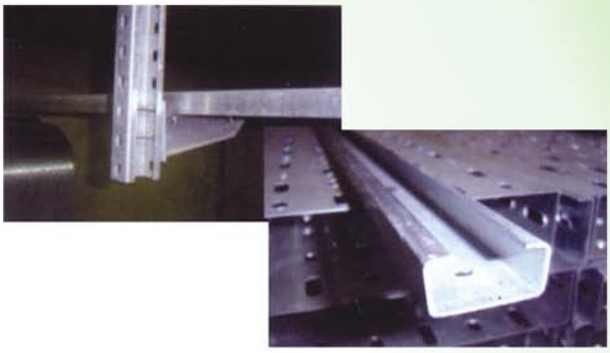

۱ - دیواره کوتاه ۴ خم ساده (مدل ۱)
۲ - دیواره کوتاه ۴ خم ساده (مدل ۲)
۳ - امگا (مدل ۳)
۴ - دیواره بلند ۴ خم مشبک (مدل ۴)
۵ - دیواره کوتاه ۶ خم ساده (مدل ۵)
۶- دیواره بلند ۶ خم مشبک (مدل ۶)

لوله و اتصالات

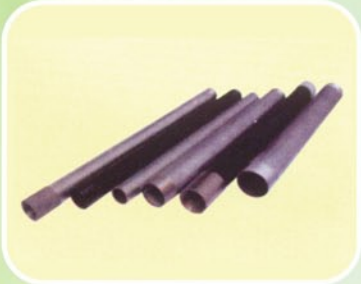

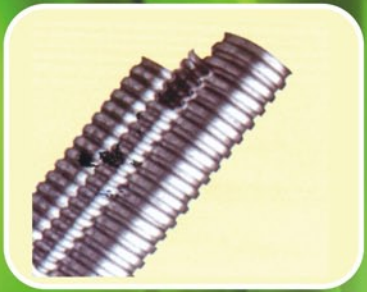

با گسترش آپارتمانها و توسعه شهر نشینی و کارخانجات همراه انسان خواستار بهره گیری از فنون و تکنولوژی است .
تولید کننده لوله های فولادی اعم از گالوانیزه ، سیاه ، عمق داغ ، لوله های ضد انفجار ، پلی اتیلن در اندازه ها و سایزهای مختلف
این محصولات به کلیه مهندسین ، مشاورین و تامین و تجهیز کنندگان ساختمان پیشنهاد و ارایه می گردد.

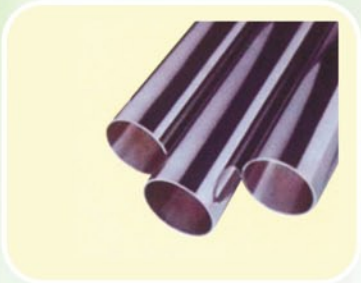

مشخصات فنی لوله

نوع ورق :	St/1203
استاندارد ورق :	DIN/1623
استاندارد تولید لوله :	DIN/3392
نوع جوش :	E.R.W
ضخامت لوله :	1.2 mm/2.2mm(Table No:1 Pipe)
نوع دنده :	Pg- Type
استاندارد دنده :	DIN/40430
نوع آبکاری :	Hot Dip-galvanize
استاندارد آبکاری :	ASTM A123
فرآیند آبکاری :	Continuous Warm Air and Steam Water
ضخامت پوشش :	45 Unit1 60
طول لوله :	6000mm or 3000mm